

# TA432



## Przekładnik z otworem na kabel i szynoprzewód

Przekładnik prądowy 1-fazowy  
Prądy pierwotne: 100...1000A  
Prąd wtórny 1A - 5A  
Klasa dokładności 0,5 - 1 - 3  
Normy odniesienia PN-EN 61869-1, PN-EN 61869-2  
Obciążenie znamionowe 1...15VA



### Obudowa

Materiał: samogasnący poliwęglan  
Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003): IP20  
Przykręcany śrubami dla montażu tablicowego  
Mocowanie na szynę DIN 35mm  
Waga: 420g


### Połączenie

Zaciski wtórne: łączone na śruby 6mm<sup>2</sup>



| Prąd pierwotny | Obciążenie znamionowe |                                                |       |                |                |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
|                | kl. 0,5               | kl. 1                                          | kl. 3 | prąd wtórny 5A | prąd wtórny 1A |
| A              | VA                    | VA                                             | VA    | Kod zamówienia | Kod zamówienia |
| 100            |                       | 2                                              | 5     | TA43250C100    | TA43210C100    |
| 120            |                       | 2                                              | 5     | TA43250C120    | TA43210C120    |
| 125            |                       | 2                                              | 6     | TA43250C125    | TA43210C125    |
| 150            | 1                     | 3                                              |       | TA43250C150    | TA43210C150    |
| 160            | 1,5                   | 3                                              |       | TA43250C160    | TA43210C160    |
| 200            | 3                     | 5                                              |       | TA43250C200    | TA43210C200    |
| 250            | 3                     | 5                                              |       | TA43250C250    | TA43210C250    |
| 300            | 5                     | 8                                              |       | TA43250C300    | TA43210C300    |
| 400            | 8                     | 10                                             |       | TA43250C400    | TA43210C400    |
| 500            | 10                    | 12                                             |       | TA43250C500    | TA43210C500    |
| 600            | 12                    | 15                                             |       | TA43250C600    | TA43210C600    |
| 700            | 10                    | 12                                             |       | TA43250C700    | TA43210C700    |
| 750            | 10                    | 12                                             |       | TA43250C750    | TA43210C800    |
| 800            | 10                    | 12                                             |       | TA43250C800    | TA43210C900    |
| 1000           | 12                    | 15                                             |       | TA43250D100    | TA43210D100    |
| Na życzenie    |                       | *Pokrywa do zacisków z możliwością plombowania |       |                | ATACOP13       |

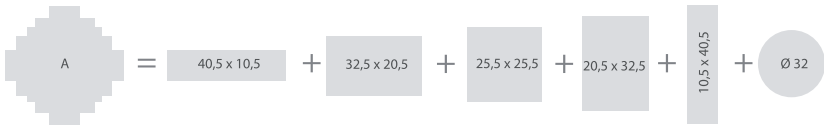

Montaż na szynie DIN



Montaż śrubowy tablicowy

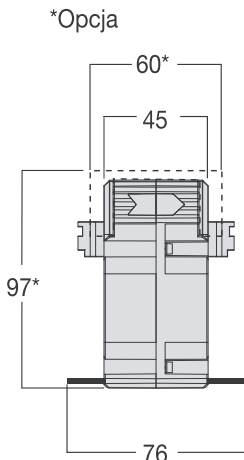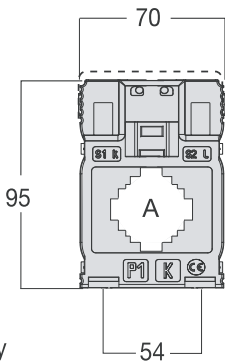

\*Opcja